

## Mobila kompressorer **MOBILAIR M 26**

Med den världskända SIGMA PROFIL<sup>®</sup>

Kapacitet 2,6 m<sup>3</sup>/min



## MOBILAIR M 26

### Mobil skruvkompressor med SIGMA PROFIL



#### Stark och effektiv – räcker för två bygghammare

M 26 är en byggkompressor som är dimensionerad för hög belastning. Den kan utan vidare driva två tryckluftshammare och är tystgående och bränslesnål:

- Kompressorblock med SIGMA PROFIL  för mer tryckluft med mindre energi
- Effektiv direkt drift – optimerad kraftöverföring lågt varvtal, ökad livslängd
- vattenkyld 3-cylinders Kubotamotor med hög effektreserv



#### Servicevänlig lättviktare

Effektivitet betyder inte nödvändigtvis hög vikt. M 26 har mycket kraft och är trots det en lättvikts-kompressor:

- modern, rotationsintrad, dubbelmantlad ljudämpningshuv (korrosionsfri, rephållfast, värdebeständig)
- Optimal tillgänglighet och servicevänlig
- Små dimensioner, minimerad tjänstevikt på mindre än 500 kg – garanterat lätthanterlig.



#### Automatisk anti-frostreglering – låg kondensathalt i tryckluften

Den patenterade antifrostregleringen som utvecklats speciellt för byggkompressor stämmer automatiskt av arbetstemperaturen mot omgivningstemperaturen.

De uppenbara fördelarna:


- Tryckluftshammare skyddas mot frysning
- tryckluftverktygens livslängd ökas



#### Full överblick – med säkerhet

Användarvänligheten hos M 26 märks tydligast på kontrollpanelen. En enda titt på den ger dig all nödvändig information, och med den röda vridkontakten har du allt under kontroll:

- enklast möjlig betjäning med endast en strömbrytare
- Användarinstruktion via lätt förståeliga piktogram

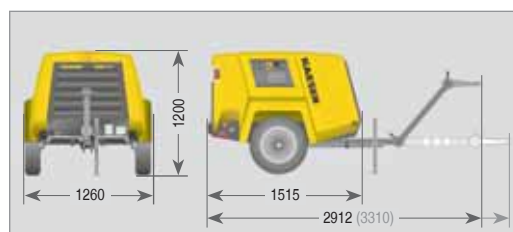

### Tekniska data MOBILAIR M 26

Modell	Kompressor		3-cylindrig dieselmotor (vattenkyld)					Anläggning				
	Volymflöde m <sup>3</sup> /min	Arbetstryck bar	Fabrikat	Typ	Motorns märkeffekt kW	Varvtal vid fullast v/min	Varvtal vid tomgång v/min	Bränsle- tank l	Tjänste- vikt kg	Ljudeffekt- nivå dB(A)*	Ljudtryck- nivå dB(A)**	Trycklufts- utlopp
M 26	2,6	7	Kubota	D1105	17,9	2850	2100	30	498	≤98	69	2x G $\frac{3}{4}$

\*) Enligt rådets direktiv 2000/14/EG, garanterad ljudeffektnivå – \*\*) Mätytans ljudtrycksnivå enligt ISO 3744, (r = 10 m)



### KAESER KOMPRESSORER AB

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65  
www.kaeser.com – E-Mail: info.sweden@kaeser.com