

Mobila kompressorer MOBILAIR M 50

Med den över hela världen kända SIGMA PROFILEN 

Kapacitet 5,0 m³/min




MOBILAIR M 50

Mobil skruvkompressor med SIGMA PROFIL 



Toppkapacitet 5,0 m³/min

M 50 är en byggkompressor för hög belastning. Den är tystgående och bränslesnål. Motor och kompressorblock utgör en topppresterande och effektiv enhet:

- Kompressorblock med SIGMA PROFIL  för mer tryckluft med mindre energi
- effektiv direkt drift – optimerad kraftöverföring
- robust, vattenkyld 4-cylinders Kubota turbodieselmotor med extremt tyst gång
- låga varvtal på motor och kompressorblock – längre livslängd



Servicevänlig lättviktare

Hög kapacitet innebär inte nödvändigtvis hög vikt. M 50 är med sin vikt på under 750 kg extremt lätthanterlig och lättroilig:

- Modern ljuddämpad huv helt i stål; stabilt korrosionsskydd och
- värdebeständig tack vare förzinkning och pulverlackering
- Optimal tillgänglighet och servicevänlig
- Kompakt, minimerad tjänstevikt på mindre än 750 kg – garanterat lätthanterlig!



Patenterad antifrostreglering – låg kondensathalt i tryckluften

Den patenterade antifrostregleringen som utvecklats speciellt för byggkompressor stämmer automatiskt av arbetstemperaturen mot omgivningstemperaturen. De uppenbara fördelarna:


- Tryckluftshammaren skyddas mot frysning
- Tryckluftverktygens livslängd ökas



Full överblick – med säkerhet

Användarvänligheten hos M 50 märks tydligast på kontrollpanelen. En enda titt på den ger dig all nödvändig information. Så har du alltid allt under kontroll:

- Enkel handhavande med endast en kontakt
- Användarinstruktion via lättförståeliga symboler

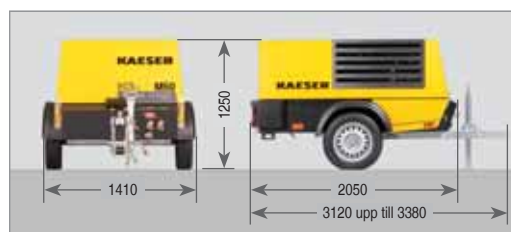

Tekniska data MOBILAIR M 50

Modell	Kompressor		4-cylindrig dieselmotor (vattenkyld)					Anläggning				
	Kapacitet m ³ /min	Arbets- tryck bar	Fabrikat	Typ	Motorns märkeffekt kW	Varvtalvid fullast v/min	Varvtalvid avlast v/min	Bränsle-tank l	Tjänste- vikt kg	Ljudeffekt- nivå dB(A)*	Ljudtrycks- nivå dB(A)**	Trycklufts- utlopp
M 50	5,0	7	Kubota	V1505-T	31,3	3000	2200	80	740	≤98	69	2 x G ³ / ₄ 1 x G1

*) Enligt rådets direktiv 2000/14/EG, garanterad ljudeffektnivå – **) Mätynans ljudtrycksnivå enligt ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER KOMPRESSORER AB

Box 7329 – 187 14 Täby – Telefon: 08-544 443 30 – Fax: 08-630 10 65
www.kaeser.com – E-Mail: info.sweden@kaeser.com